



E62-3ph AND 3HF

HEAVY DUTY THREE PHASE AC FILTER CAPACITORS



HIGH-END FOR THE HEART OF YOUR AC FILTER

ELECTRONICON[®]
always in charge

Choose the best capacitor
for any of your power electronics applications:

AC and DC capacitors with integrated safety mechanism
E62 AC/DC E62-3ph AC Filter E63 DC

Low-inductance capacitors
E50 PK16™ DC E53 AC/DC E61 DC

Low-inductance High-voltage capacitors
E51

AC and DC capacitors with large capacitance
E56 DC E59 AC/DC E70 AC E50.U SR17™ DC

CAPACITORS

ELECTRONICON®

always in charge

E62-3ph and 3HF: HEAVY DUTY THREE PHASE AC FILTER CAPACITORS

DREIPHASIGE AC FILTER-KONDENSATOREN





E62-3ph and 3HF High-End Capacitors for the Heart of your AC Filter

Our three-phase filter capacitors stand out by their high AC-voltage load capacity. They have been designed especially for heavy duty operation in extreme or sophisticated operating conditions, such as AC filtering and power factor correction in wind power and UPS applications, harmonic filtering in three-phase mains with high or unusual levels of harmonic distortion, a.m.o.

Thanks to their construction, they have a very low series resistance and a small self-inductance. Our basic design principle – preferring short winding elements with comparably large diameters – as well as the use of wavecut technology in many models, serves for high rms and surge current strength so important for all filter applications.

The three capacitor elements are connected in delta internally; the plant oil filling is environmentally friendly and serves for optimized heat dissipation and improved internal insulation. Many capacitors of the E62-3ph range are also available as completely dry option with nitrogen filling on request.

The finger-proof CAPAGRIP™ screw terminals of our E62-3ph series are rated IP20 and make for simple and reliable connections and easy addition of IP20-resistors or reactors for discharge.

Our new range E62-3HF is equipped with terminals optimized for the use in filters with very high harmonic frequencies of >1kHz.

The standard design has a long-term stable capacitance tolerance of $\pm 5\%$. Tighter tolerances are available on request.

Very good self-healing characteristics and the integrated overpressure protection (BAM™) ensure safe operation and controlled disconnection in the event of overload or failure at the end of operating life.

E62-3ph und 3HF High-End Kondensatoren für Ihren WechselspannungsfILTER

Unsere dreiphasigen Filterkondensatoren zeichnen sich durch hohe Wechselspannungsbelastbarkeit und Stoßspannungsfestigkeit aus. Sie wurden speziell für die Verwendung unter komplizierten Betriebsbedingungen entwickelt, wie sie zum Beispiel bei der Oberwellenfilterung in Dreiphasennetzen und beim Einsatz in Windkraftanlagen und USV auftreten.

Dank ihrer speziellen Konstruktion weisen sie besonders niedrige Serienwiderstände und geringe Eigeninduktivität auf. Unser grundlegendes Designprinzip – vorzugsweise flache Wickel mit verhältnismäßig großem Durchmesser – sowie die in vielen Modellen eingesetzte Wellenschnitt-Technologie ermöglichen die in Filteranwendungen so wichtige Festigkeit gegenüber hohen Effektiv- und Stoßströmen.

Die drei Kondensatorelemente sind intern im Dreieck verschaltet. Die umweltfreundliche Füllung mit Pflanzenöl sorgt für optimierte Ableitung der Verlustwärme und verbesserte Isolation. Viele Typen der E62-3ph Reihe sind auf Anfrage auch als komplett trockene Ausführung mit Stickstofffüllung erhältlich.

Die berührungsgeschützten CAPAGRIP™-Anschlüsse unserer E62-3ph Reihe mit Schutzgrad IP20 erleichtern die Montage und ermöglichen das einfache Hinzufügen von IP20-Entladewiderständen oder -drosseln.

Unsere neue Baureihe E62-3HF ist mit Anschlusselementen ausgestattet, die für den Gebrauch in Filtern mit sehr hohen Oberwellen von >1kHz optimiert wurden.


In der Standardausführung beträgt die Kapazitätstoleranz $\pm 5\%$. Engere Toleranzen sind auf Anfrage möglich.

Für einen sicheren Schutz bei Überlastung bzw. einen kontrollierten Ausfall am Ende der Lebensdauer sorgen die sehr gute Selbstheilfähigkeit sowie ein in den Kondensatoren integrierter Überdruck-Unterbrecher (BAM™).



E62 - 3ph
AC - Filter
640...750V AC

for latest edition and updates
check www.powercapacitors.info

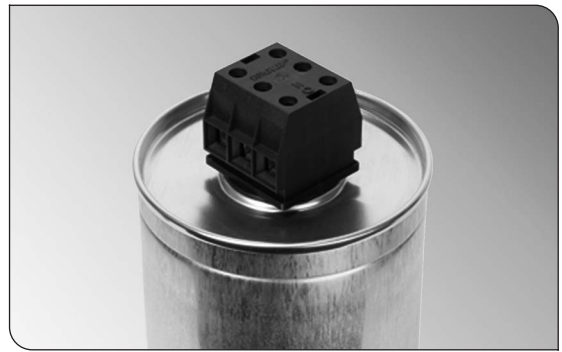

Three phase AC-Filter Capacitors
Dreiphasige Wechselspannungs-Filterkondensatoren




- Standards IEC 61071
optional IEC 61881
optional IEC 60831
UL810, CSA 22.2 No.190
- can Gehäuse aluminium Aluminium
- mounting position Einbaulage terminals pointing upwards stehend
- filling material liquid, based on vegetable oil, non-PCB
optionally available with gas-filling
- Füllmittel flüssig, auf Pflanzenölbasis, PCB-frei
optional auch mit Gasfüllung erhältlich
- Internal protection break-action mechanism (BAM)
- Interne Sicherung Überdrucksicherung
- fire load Brandlast 40 MJ/kg
- C_N tolerance Toleranz ±5%
- tan δ₀ 2 x 10⁻⁴

operating temperatures Grenztemperaturen
 $\Theta_{min} \dots \Theta_{max}$ -50 ... +85°C
 $\Theta_{HOTSPOT}$ ≤ 85°C

storing temperature Lagertemperatur -50 ... +85°C

statistical lifetime statistische Lebensdauer .. >200 000 h
 Failure rate Ausfallrate 100 FIT
 (reference service life_Referenzbetriebsdauer 100000 h, $\Theta_{HOTSPOT} \leq 70^\circ\text{C}$)



Principal circuit diagram_Prinzipschaltbild

C _N (μF)	R _s (mΩ)	L _e (nH)	R _{th} (K/W)	I _{max} (A)	I _s (kA)	I _s (kA)	D ₁ × L ₁ (mm)	Design Maßbild	m (kg)	order no. Bestell-Nr.	pcs / box Stk / Box
U_N 640V AC		U_{rms} 450V		U_s 1380V		U_{BB} 1060V 50Hz AC / 2s		U_{BG} 3600V 50Hz AC / 2s			
3 × 24	3 × 1.5	110	6.3	3 × 16	0.67	2.01	60 × 151	D3	0.4	E62.K15-243D30	18 / FB7
3 × 33	3 × 1.2	90	4.7	3 × 56	0.9	2.7	75 × 164	L3	0.8	E62.M16-333L30	5 / FB8
3 × 40	3 × 1.2	130	4.7	3 × 56	1.1	3.3	75 × 164	L3	0.8	E62.M16-403L30	5 / FB8
3 × 46	3 × 1.1	110	4.1	3 × 56	1.3	3.9	85 × 164	L3	1	E62.N16-463L30	5 / FB8
3 × 51	3 × 1.1	140	4.1	3 × 56	1.4	4.2	85 × 164	L3	1	E62.N16-513L30	5 / FB8
3 × 57	3 × 0.8	120	3.7	3 × 56	1.6	4.8	95 × 164	L3	1.2	E62.P16-573L30	3 / FB8
3 × 68	3 × 0.5	120	3.7	3 × 56	1.9	5.7	95 × 164	L3	1.2	E62.P16-683L30	3 / FB8
3 × 80	3 × 0.5	100	3	3 × 56	2.6	7.8	116 × 164	L3	1.8	E62.R16-803L30	3 / FB8
3 × 100	3 × 0.4	100	3	3 × 56	3	9	116 × 164	L3	1.8	E62.R16-104L30	3 / FB8
3 × 135	3 × 0.55	130	2	3 × 80	2.3	5.9	116 × 245	M3	2.8	E62.R24-144M30	3 / FB12
3 × 154	3 × 0.6	145	2	3 × 80	1.9	5.7	100 × 280	M3	2.4	E62.Q28-154M30	3 / FB10
3 × 200	3 × 0.55	130	1.7	3 × 80	3.4	10.2	136 × 245	M3	3.8	E62.S24-204M30	2 / FB12



DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E62 - 3ph

Other values and dimensions available on request.
Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.



E62 - 3ph
AC - Filter
750...1130V AC

C_N (μ F)	R_S (m Ω)	L_e (nH)	R_{th} (K/W)	I_{max} (A)	\hat{I} (kA)	I_S (kA)	$D_1 \times L_1$ (mm)	Design Maßbild	m (kg)	order no. Bestell-Nr.	pcs / box Stk / Bo \times
U_N 750V AC		U_{rms} 530V		U_S 1610V		U_{BB} 1250V 50Hz AC / 2s			U_{BG} 3600V 50Hz AC / 2s		
3 \times 23	3 \times 1.2	100	4.7	3 \times 56	0.86	2.58	75 \times 164	L3	0.8	E62.M16-233L30	5 / FB8
3 \times 29	3 \times 1.2	130	4.1	3 \times 56	1.1	3.3	85 \times 164	L3	1	E62.N16-293L30	5 / FB8
3 \times 30	3 \times 1.2	120	4.1	3 \times 56	1.1	3.3	85 \times 164	L3	1	E62.N16-303L30	5 / FB8
3 \times 38.4	3 \times 0.65	120	3.7	3 \times 56	1.4	4.2	95 \times 164	L3	1.2	E62.P16-383L30	3 / FB8
3 \times 48	3 \times 0.75	100	3.1	3 \times 56	1.8	5.4	100 \times 164	L3	1.4	E62.Q16-483L30	3 / FB12
3 \times 75	3 \times 0.55	130	2	3 \times 80	1.6	4.8	116 \times 245	M3	2.8	E62.R24-753M30	3 / FB12
3 \times 83	3 \times 0.55	130	2	3 \times 80	1.8	5.4	116 \times 245	M3	2.8	E62.R24-833M30	3 / FB12
3 \times 100	3 \times 0.55	130	2	3 \times 80	2	6	116 \times 245	M3	2.8	E62.R24-104M30	3 / FB12
U_N 850V AC		U_{rms} 600V		U_S 1830V		U_{BB} 1420V 50Hz AC / 2s			U_{BG} 4800V 50Hz AC / 2s		
3 \times 6.7	3 \times 2	100	7.6	3 \times 16	0.3	0.9	50 \times 151	D3	0.3	E62.G15-672D30	21 / FB7
3 \times 9	3 \times 1.7	100	6.9	3 \times 16	0.4	1.8	55 \times 151	D3	0.4	E62.H15-902D30	18 / FB7
3 \times 11	3 \times 1.8	100	6.9	3 \times 16	0.5	1.4	55 \times 151	D3	0.4	E62.H15-113D30	18 / FB7
3 \times 12	3 \times 1.7	105	6.3	3 \times 16	0.5	1.5	60 \times 151	D3	0.5	E62.K15-123D30	18 / FB7
3 \times 14	3 \times 1.3	130	4.7	3 \times 56	0.6	1.8	75 \times 164	L3	0.8	E62.M16-143L30	5 / FB8
3 \times 19	3 \times 0.75	100	4.1	3 \times 56	1.6	4.8	85 \times 164	L3	1	E62.N16-193L30	5 / FB8
3 \times 25	3 \times 0.5	100	4.1	3 \times 56	2.1	6.3	85 \times 164	L3	1	E62.N16-253L30	3 / FB8
3 \times 30	3 \times 0.7	100	3.7	3 \times 56	2.6	7.8	95 \times 164	L3	1.2	E62.P16-303L30	3 / FB8
3 \times 37.5	3 \times 0.65	105	3.5	3 \times 56	3	9	100 \times 164	L3	1.4	E62.Q16-383L30	3 / FB8
3 \times 50	3 \times 0.35	120	2.5	3 \times 80	3.5	10.5	116 \times 196	M3	2.2	E62.R19-503M30	3 / FB8
3 \times 86	3 \times 0.65	130	2	3 \times 56	1.9	5.7	116 \times 245	L3	2.8	E62.R24-863L30	2 / FB12
U_N 1080V AC		U_{rms} 760V		U_S 2320V		U_{BB} 1800V 50Hz AC / 2s			U_{BG} 4800V 50Hz AC / 2s		
3 \times 6.2	3 \times 1.2	120	4.7	3 \times 56	0.9	2.7	75 \times 164	L3	0.8	E62.M16-622L30	5 / FB8
3 \times 9.7	3 \times 1.2	120	4.7	3 \times 56	1.1	3.3	75 \times 164	L3	0.8	E62.M16-972L30	5 / FB8
3 \times 11	3 \times 1.1	120	4.7	3 \times 56	1.2	3.6	75 \times 164	L3	0.8	E62.M16-113L30	5 / FB8
3 \times 16.7	3 \times 0.5	130	3.7	3 \times 56	1.9	5.7	95 \times 164	L3	1.2	E62.P16-173L30	3 / FB8
3 \times 18.4	3 \times 0.5	110	3.7	3 \times 56	2	6	95 \times 164	L3	1.2	E62.P16-183L30	3 / FB8
3 \times 22	3 \times 0.6	120	3.5	3 \times 56	2.5	7.5	100 \times 164	L3	1.5	E62.Q16-223L30	3 / FB8
3 \times 27.6	3 \times 0.4	120	3	3 \times 56	3.1	9.3	116 \times 164	L3	1.8	E62.R16-283L30	3 / FB8
3 \times 33.4	3 \times 0.4	110	3	3 \times 56	3.6	10.8	116 \times 164	L3	1.9	E62.R16-333L30	3 / FB8
3 \times 55.7	3 \times 0.4	130	2.1	3 \times 56	5	15	136 \times 196	L3	2.8	E62.S19-563L30	2 / FB12
3 \times 55.7	3 \times 0.7	130	2	3 \times 80	3.3	9.9	116 \times 245	M3	2.8	E62.R24-563M30	3 / FB12
U_N 1130V AC		U_{rms} 800V		U_S 2430V		U_{BB} 1890V 50Hz AC / 2s			U_{BG} 4800V 50Hz AC / 2s		
3 \times 24.9	3 \times 0.55	140	2.9	3 \times 56	2.2	6.6	100 \times 196	L3	1.6	E62.Q19-253L30	3 / FB12
3 \times 33.4	3 \times 0.55	130	2.5	3 \times 56	1.9	5.7	95 \times 245	L3	1.9	E62.P24-333L30	3 / FB12
3 \times 41.5	3 \times 0.6	140	2	3 \times 56	2	6	100 \times 280	L3	2.4	E62.Q28-423L30	3 / FB10
3 \times 49	3 \times 0.5	130	2	3 \times 56	2.9	8.7	116 \times 245	L3	2.8	E62.R24-493L30	3 / FB12




E62 - 3ph
AC - Filter
1200...1700V AC



C_N (μ F)	R_s (m Ω)	L_e (nH)	R_{th} (K/W)	I_{max} (A)	\hat{I} (kA)	I_s (kA)	$D_1 \times L_1$ (mm)	Design Maßbild	m (kg)	order no. Bestell-Nr.	pcs / box Stk / Bo \times
U_N 1200V AC		U_{rms} 850V		U_s 2580V		U_{BB} 2010V 50Hz AC / 2s			U_{B6} 4800V 50Hz AC / 2s		
3 \times 2.5	3 \times 1.8	100	7.6	3 \times 16	0.33	1	50 \times 151	D3	0.3	E62.G15-252D30	21 / FB7
3 \times 3	3 \times 1.7	100	7.6	3 \times 16	0.43	1.3	50 \times 151	D3	0.3	E62.G15-302D30	21 / FB7
3 \times 4	3 \times 1.6	100	7.6	3 \times 16	0.5	1.5	50 \times 151	D3	0.3	E62.G15-402D30	21 / FB7
3 \times 8	3 \times 1.3	120	4.7	3 \times 56	1	3	75 \times 164	L3	0.8	E62.M16-802L30	5 / FB8
3 \times 12	3 \times 1.1	120	4.1	3 \times 56	1.5	4.5	85 \times 164	L3	1.0	E62.N16-123L30	5 / FB8
3 \times 23	3 \times 0.5	110	3	3 \times 56	2.8	8.4	116 \times 164	L3	1.8	E62.R16-233L30	3 / FB8
3 \times 25	3 \times 0.4	130	3	3 \times 56	2.8	8.4	116 \times 164	L3	1.8	E62.R16-253L30	3 / FB8
3 \times 33.4	3 \times 0.55	130	2.3	3 \times 56	2.1	6.3	100 \times 245	L3	2.1	E62.Q24-333L30	3 / FB12
3 \times 41.5	3 \times 0.9	130	2	3 \times 56	2.8	8.3	116 \times 245	L3	2.8	E62.R24-413L30	3 / FB12
3 \times 50	3 \times 0.5	130	1.7	3 \times 56	3.5	10.5	136 \times 245	L3	3.8	E62.S24-503L30	2 / FB12
3 \times 55.7	3 \times 0.5	130	1.7	3 \times 80	3.6	10.8	136 \times 245	M3	3.8	E62.S24-563M30	2 / FB12
U_N 1400V AC		U_{rms} 1000V		U_s 3010V		U_{BB} 2370V 50Hz AC / 2s			U_{B6} 4800V 50Hz AC / 2s		
3 \times 10	3 \times 0.5	110	3	3 \times 80	1.8	5.4	116 \times 164	M3	1.8	E62.R16-103M30	3 / FB8
3 \times 11	3 \times 0.45	130	3	3 \times 56	2	6	116 \times 164	L3	2.1	E62.R16-113L30	3 / FB8
3 \times 20	3 \times 0.55	130	2.0	3 \times 56	1.8	5.4	116 \times 245	L3	2.8	E62.R24-203L30	3 / FB12
3 \times 33	3 \times 0.5	130	1.7	3 \times 56	2.8	8.4	136 \times 245	L3	3.8	E62.S24-333L30	2 / FB12
3 \times 42	3 \times 0.6	145	1.8	3 \times 80	2.5	7.5	116 \times 280	M3	3.2	E62.R28-423M30	3 / FB10
3 \times 55.7	3 \times 0.5	150	1.5	3 \times 80	3.4	10	136 \times 280	M3	4.4	E62.S28-563M30	2 / FB10
U_N 1700V AC		U_{rms} 1200V		U_s 3660V		U_{BB} 2840V 50Hz AC / 2s			U_{B6} 4800V 50Hz AC / 2s		
3 \times 12	3 \times 0.65	130	2.5	3 \times 56	1.1	3.3	95 \times 245	L3	1.9	E62.P24-123L30	3 / FB12
3 \times 22	3 \times 0.6	130	1.7	3 \times 80	2.3	6.9	136 \times 245	M3	3.8	E62.S24-223M30	2 / FB12

Other values and dimensions available on request.
Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.



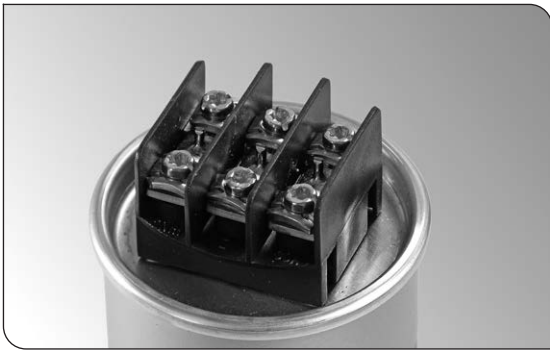

for latest edition and updates
check www.powercapacitors.info

E62 - 3HF
High Frequency
640V AC

Three phase AC Capacitors for High Filter Frequencies
Dreiphasige Wechselspannungs-Kondensatoren
für hohe Filterfrequenzen




Standards IEC 61071
optional IEC 61881
optional IEC 60831
UL810, CSA 22.2 No.190

can Gehäuse aluminium Aluminium
mounting position Einbaulage... terminals pointing upwards stehend
filling material liquid, based on vegetable oil, non-PCB
Füllmittel..... flüssig, auf Pflanzenölbasis, PCB-frei

Internal protection break-action mechanism (BAM)
Interne Sicherung Überdrucksicherung
fire load Brandlast 40 MJ/kg
C_N tolerance Toleranz ±5%
tanδ₀ 2 x 10⁻⁴

operating temperatures Grenztemperaturen
θ_{min} ... θ_{max} -50 ... +85°C
θ_{HOTSPOT} ≤ 85°C
storing temperature Lagertemperatur -50 ... +85°C

statistical lifetime statistische Lebensdauer ..>200 000 h
Failure rate Ausfallrate 100 FIT
(reference service life_Referenzbetriebsdauer 100000 h, θ_{HOTSPOT} ≤ 70°C)



Principal circuit diagram_Prinzipschaltbild

C _N (μF)	R _S (mΩ)	L _e (nH)	R _{th} (K/W)	I _{max} (A)	I _h (kA)	I _s (kA)	D ₁ × L ₁ (mm)	Design Maßbild	m (kg)	order no. Bestell-Nr.	pcs / box Stk / Bo×
U_N 640V AC		U_{rms} 450V		U_S 1380V		U_{BB} 1060V 50Hz AC / 2s		U_{BG} 3600V 50Hz AC / 2s			
3 × 33	3 × 0.9	110	4.7	3 × 39	0.9	2.7	75 × 164	S4	0.8	E62.M16-333S40	5 / FB8
3 × 40	3 × 0.5	110	4.7	3 × 39	1.1	3.3	75 × 164	S4	0.8	E62.M16-403S40	5 / FB8
3 × 46	3 × 0.5	120	4.1	3 × 56	1.3	3.9	85 × 164	S4	1.0	E62.N16-463S40	5 / FB8
3 × 51	3 × 0.5	120	4.1	3 × 56	1.4	4.2	85 × 164	S4	1.0	E62.N16-513S40	5 / FB8
3 × 68	3 × 0.5	120	3.7	3 × 56	2	6	95 × 164	S4	1.2	E62.P16-683S40	3 / FB8
3 × 80	3 × 0.7	130	3.1	3 × 56	1.8	5.4	95 × 196	S4	1.5	E62.P19-803S40	3 / FB12
3 × 100	3 × 0.4	100	3	3 × 56	2.8	8.4	116 × 164	S4	1.8	E62.R16-104S40	3 / FB8
3 × 100	3 × 0.4	100	3	3 × 100	2.8	8.4	116 × 164	MB	1.8	E62.R16-104MB0	3 / FB8
3 × 200	3 × 0.5	130	1.7	3 × 100	3.3	10	136 × 245	MB	3.8	E62.S24-204MB0	2 / FB12



E62 - 3HF
High Frequency
750...1130V AC



C_N (μ F)	R_S (m Ω)	L_e (nH)	R_{th} (K/W)	I_{ma*} (A)	\hat{i} (kA)	I_s (kA)	$D_1 \times L_1$ (mm)	Design Maßbild	m (kg)	order no. Bestell-Nr.	pcs / bo* Stk / Bo*
U_N 750V AC		U_{rms} 530V		U_s 1610V		U_{BB} 1250V 50Hz AC / 2s			U_{B6} 3600V 50Hz AC / 2s		
3 × 16	3 × 0.9	100	5.4	3 × 39	0.6	1.8	65 × 164	Z3	0.6	E62.L16-163Z30	10 / FB8
3 × 23	3 × 0.5	110	4.7	3 × 39	0.85	2.5	75 × 164	S4	0.8	E62.M16-233S40	5 / FB8
3 × 30	3 × 0.7	120	4.1	3 × 56	1.1	3.3	85 × 164	S4	1	E62.N16-303S40	5 / FB8
3 × 38.4	3 × 0.7	125	3.7	3 × 56	1.4	4.2	95 × 164	S4	1.2	E62.P16-383S40	3 / FB8
3 × 48	3 × 0.5	130	3.5	3 × 56	1.7	5.1	100 × 164	S4	1.4	E62.Q16-483S40	3 / FB12
3 × 100	3 × 0.55	130	2	3 × 56	2	6	116 × 245	S4	2.8	E62.R24-104S40	3 / FB12
3 × 100	3 × 0.55	130	2	3 × 100	2	6	116 × 245	MB	2.8	E62.R24-104MBO	3 / FB12
U_N 850V AC		U_{rms} 600V		U_s 1830V		U_{BB} 1420V 50Hz AC / 2s			U_{B6} 4800V 50Hz AC / 2s		
3 × 9	3 × 0.8	100	5.8	3 × 39	0.8	2.4	60 × 164	Z3	0.5	E62.K16-902Z30	10 / FB8
3 × 11	3 × 0.9	100	5.4	3 × 39	1	3	65 × 164	Z3	0.6	E62.L16-113Z30	10 / FB8
3 × 12	3 × 0.9	100	5.4	3 × 39	1.1	3.3	65 × 164	Z3	0.6	E62.L16-123Z30	10 / FB8
3 × 14	3 × 0.5	120	4.7	3 × 39	1.2	3.6	75 × 164	S4	0.8	E62.M16-143S40	5 / FB8
3 × 19	3 × 0.5	120	4.1	3 × 56	1.7	5.1	85 × 164	S4	1	E62.N16-193S40	5 / FB8
3 × 25	3 × 0.6	120	3.7	3 × 56	2.2	6.6	95 × 164	S4	1.2	E62.P16-253S40	3 / FB8
3 × 30	3 × 0.7	110	3.7	3 × 56	2.6	7.8	95 × 164	S4	1.2	E62.P16-303S40	3 / FB8
3 × 37.5	3 × 0.45	110	3	3 × 56	3.2	9.6	116 × 164	S4	1.9	E62.R16-373S40	3 / FB8
3 × 72.5	3 × 0.5	130	2	3 × 56	3.6	10.8	116 × 245	S4	2.8	E62.R24-723S40	3 / FB12
3 × 100	3 × 0.5	130	1.7	3 × 100	5	15	136 × 245	MB	3.8	E62.S24-104MBO	2 / FB12
U_N 1080V AC		U_{rms} 760V		U_s 2320V		U_{BB} 1800V 50Hz AC / 2s			U_{B6} 4800V 50Hz AC / 2s		
3 × 11	3 × 1	110	4.7	3 × 39	1.2	3.6	75 × 164	S4	0.8	E62.M16-113S40	5 / FB8
3 × 18.4	3 × 0.5	125	3.7	3 × 56	1.9	5.7	95 × 164	S4	1.2	E62.P16-183S40	3 / FB8
3 × 22	3 × 0.5	130	3.1	3 × 56	2	6	95 × 196	S4	1.5	E62.P19-223S40	3 / FB12
3 × 27.6	3 × 0.4	120	3	3 × 56	3.1	9.3	116 × 164	S4	1.8	E62.R16-283S40	3 / FB8
3 × 55.7	3 × 0.4	130	2.1	3 × 56	5	15	136 × 196	S4	3	E62.S19-563S40	2 / FB12
3 × 55.7	3 × 0.5	130	2	3 × 100	3.1	9.3	116 × 245	MB	2.8	E62.R24-563MBO	2 / FB12
3 × 75	3 × 0.5	130	1.7	3 × 100	4.4	13.2	136 × 245	MB	3.8	E62.S24-753MBO	2 / FB12
U_N 1130V AC		U_{rms} 800V		U_s 2430V		U_{BB} 1890V 50Hz AC / 2s			U_{B6} 4800V 50Hz AC / 2s		
3 × 33.4	3 × 0.55	130	2.5	3 × 56	1.9	5.7	95 × 245	S4	1.9	E62.P24-333S40	3 / FB12
3 × 46	3 × 0.55	130	2	3 × 56	2.8	8.3	116 × 245	S4	2.8	E62.R24-463S40	3 / FB12
3 × 49	3 × 0.5	130	2	3 × 56	2.9	8.7	116 × 245	S4	2.8	E62.R24-493S40	3 / FB12



Other values and dimensions available on request.
 Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.



E62 - 3HF
High Frequency
1200...1400V AC

C_N (μF)	R_S ($\text{m}\Omega$)	L_e (nH)	R_{th} (K/W)	I_{max} (A)	\hat{I} (kA)	I_S (kA)	$D_1 \times L_1$ (mm)	Design Maßbild	m (kg)	order no. Bestell-Nr.	pcs / box Stk / Bo×
U_N 1200V AC		U_{rms} 850V		U_S 2580V		U_{BB} 2010V 50Hz AC / 2s			U_{BG} 4800V 50Hz AC / 2s		
3 × 8	3 × 1	110	4.7	3 × 39	1	3	75 × 164	S4	0.8	E62.M16-802S40	5 / FB8
3 × 25	3 × 0.4	110	3.0	3 × 56	3.2	9.6	116 × 164	S4	1.8	E62.R16-253S40	3 / FB12
3 × 37.5	3 × 0.55	130	2.0	3 × 56	2.6	7.8	116 × 245	S4	2.8	E62.R24-373S40	3 / FB12
3 × 41.5	3 × 0.6	130	2.0	3 × 100	2.6	7.8	116 × 245	MB	2.8	E62.R24-413MB0	3 / FB12
3 × 55.7	3 × 0.5	130	1.7	3 × 100	3.6	10.8	136 × 245	MB	3.8	E62.S24-563MB0	2 / FB12
U_N 1400V AC		U_{rms} 1000V		U_S 3000V		U_{BB} 2370V 50Hz AC / 2s			U_{BG} 4800V 50Hz AC / 2s		
3 × 10	3 × 0.5	110	3.0	3 × 100	1.8	5.4	116 × 164	MB	1.8	E62.R16-103MB0	3 / FB12
3 × 33	3 × 0.55	130	1.7	3 × 100	2.8	8.4	136 × 245	MB	3.8	E62.S24-333MB0	2 / FB12
3 × 42	3 × 0.6	145	1.8	3 × 56	2.5	7.5	116 × 280	S4	3.1	E62.R28-423S40	3 / FB10



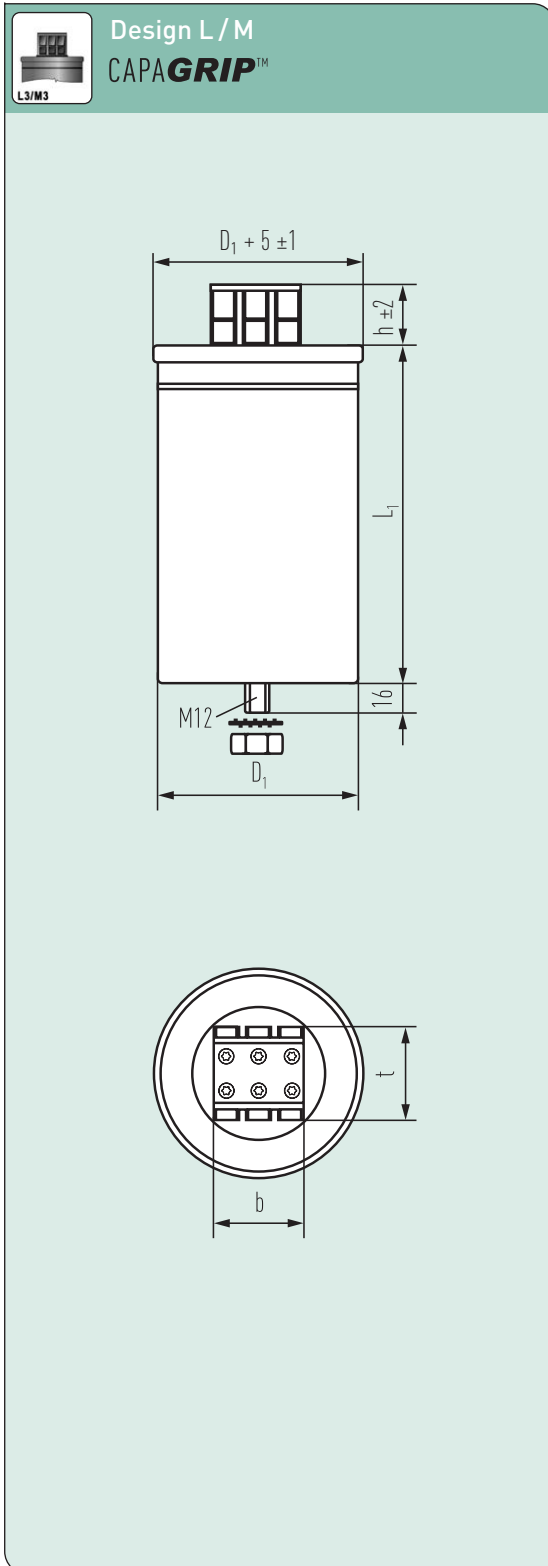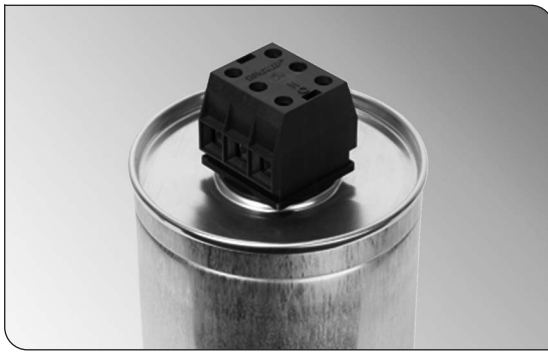

CAPACITORS WITH A CAN DIAMETER OF 75...136 mm

Can material.....aluminium
 Base mounting stud.....M12
 Lid.....flanged aluminium (folded edge)
 Humidity class.....C, TX (IEC 62498-1)
 Degree of protection.....IP 20

Terminal L3

Contact..... $2 \times 25 \text{ mm}^2$, M5, TORX T20
 Torque.....2.5...3 Nm
 I_{max}56 A
 K.....16 mm
 L.....16 mm

Terminal M3

Contact..... $2 \times 50 \text{ mm}^2$, M6, TORX T20
 Torque.....3.2...3.7 Nm
 I_{max}104 A
 K.....16 mm
 L.....16 mm

KONDENSATOREN MIT EINEM GEHÄUSEDURCHMESSER VON 75...136

Gehäusematerial.....Aluminium
 Bodenschraube.....M12
 Deckel.....Aluminium, Bördelverschluss
 Feuchtekategorie.....C, TX (IEC 62498-1)
 Schutzgrad.....IP 20

Anschluss L3

Kontakte..... $2 \times 25 \text{ mm}^2$, M5, TORX T20
 Drehmoment.....2.5...3 Nm
 I_{max}56 A
 K.....16 mm
 L.....16 mm

Anschluss M3



Kontakte..... $2 \times 50 \text{ mm}^2$, M6, TORX T20
 Drehmoment.....3.2...3.7 Nm
 I_{max}104 A
 K.....16 mm
 L.....16 mm

	Design L3		Design M3	
	≤ Ø 100	≥ Ø 116	≤ Ø 100	≥ Ø 116
h	35	31	48	43
b	42	42	49	49
t	44	44	55	55





Design D3

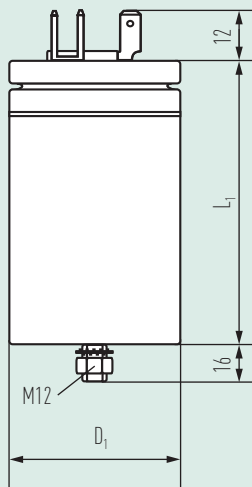




CAPACITORS WITH A CAN DIAMETER OF 50...75 mm

- Can material aluminium
- Base mounting stud M12
- Lid plastic with rubber sealing, flanged can
- Terminals dual tab connectors 6.3 x 0.8 mm
(tinned brass, riveted)
- I_{max} (Terminals) 16 A
- Degree of protection IP 00
- L 7 mm
- K 10 mm
- Humidity class T1 (IEC 62498-1)

KONDENSATOREN MIT EINEM GEHÄUSEDURCHMESSER VON 50...75

- Gehäusematerial Aluminium
- Bodenschraube M12
- Deckel Kunststoff, Bördelverschluss
mit Gummidichtung
- Anschlüsse Doppelflachstecker 6.3 x 0.8 mm
(Messing, verzinkt, genietet)
- I_{max} (Anschlüsse) 16 A
- Schutzgrad IP 00
- L 7 mm
- K 10 mm
- Feuchteklasse T1 (IEC 62498-1)



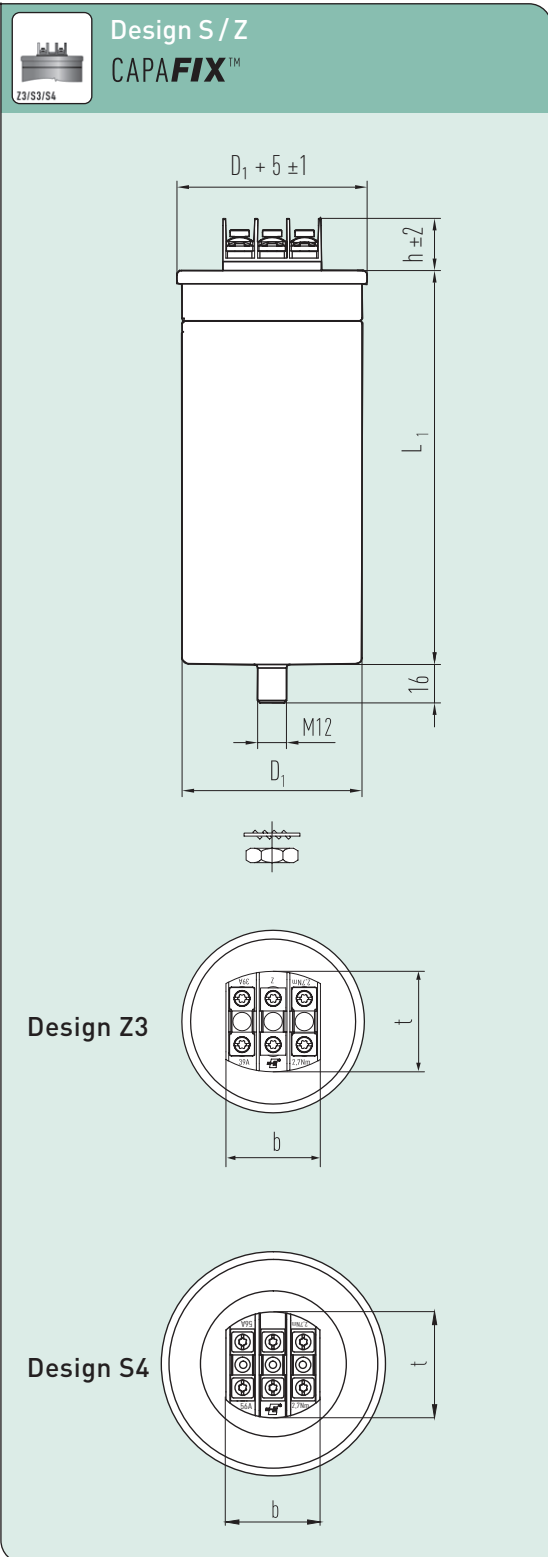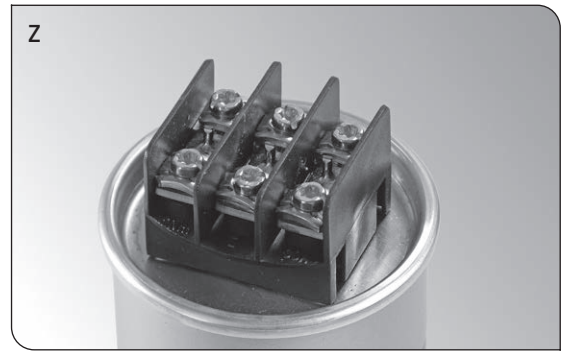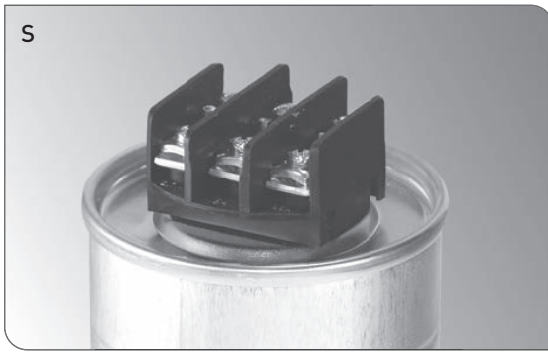

CAPACITORS WITH A CAN DIAMETER OF 60...116 mm

- Can material.....aluminium
- Base mounting studM12
- Lid flanged.....aluminium (folded edge)
- Humidity class.....C, TX (IEC 62498-1)
- Degree of protectionIP 00

Terminal Z3

- Contact.....2 × 10 mm², M4 TORX T20
- Torque.....2...2.7 Nm
- I_{max}.....39 A
- K.....10 mm
- L.....10 mm

Terminal S4

- Contact.....2 × 16 mm², M5 TORX T20
- Torque.....3.7 ... 4 Nm
- I_{max}.....56 A
- K.....11 mm
- L.....11 mm

KONDENSATOREN MIT EINEM GEHÄUSEDURCHMESSER VON 60...116 mm

- Gehäusematerial.....Aluminium
- Bodenschraube.....M12
- Deckel.....Aluminium, Bördelverschluss
- FeuchteklasseC, TX (IEC 62498-1)
- Schutzgrad.....IP 00

Anschluss Z3

- Kontakte.....2 x 10 mm², M4 TORX T20
- Drehmoment.....2...2.7 Nm
- I_{max}.....39 A
- K.....10 mm
- L.....10 mm

Anschluss S4


- Kontakte.....2 × 16 mm², M5 TORX T20
- Drehmoment.....3.7 ... 4 Nm
- I_{max}.....56 A
- K.....11 mm
- L.....11 mm

	Design Z3	Design S4	
		≤ Ø 100	≥ Ø 116
h	22	23	18
b	41	47	47
t	43.5	53	35





Design MB

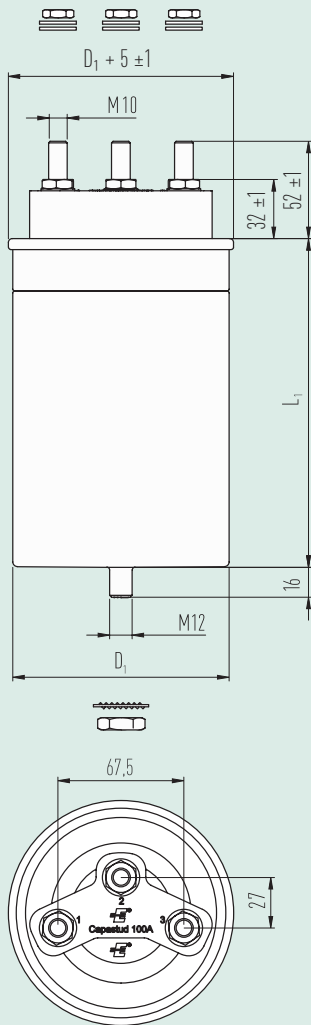

CAPACITORS WITH A CAN DIAMETER OF 116/136 mm

- Can materialaluminium
- Base mounting stud M12
- Lid flanged aluminium (folded edge)
- Humidity class C
- Degree of protection IP 00
- Terminalsbrass stud M10
- Torque 7.5...10 Nm
- I_{max} (Terminals) 100 A
- K 25 mm
- L 20 mm

KONDENSATOREN MIT GEHÄUSEDURCHMESSER 116/136 mm

- Gehäusematerial Aluminium
- Bodenschraube M12
- Deckel Aluminium, Bördelverschluss
- Feuchtekategorie C
- Schutzgrad IP 00
- Anschluss Messingbolzen M10
- Drehmoment 7.5...10 Nm
- I_{max} (Anschlüsse) 100 A
- K 25 mm
- L 20 mm



ACCESSORIES ZUBEHÖR



Protection Covers for CAPAFIX™ S and Z

Separate snap-on covers are available for terminals of the CAPAFIX™ series for protection of the operator from accidental contact. This kind of protection is comparable with IP10 (solid objects up to 50 mm, e.g. accidental touch by hands); however as the cover is removable without the aid of tools, IP rating does not apply.



Schutzabdeckungen für CAPAFIX™ S und Z

Aufsnappbare Schutzabdeckungen sind separat für Kondensatoren mit CAPAFIX™ Anschlüssen erhältlich.

Sie dienen dem Schutz vor zufälliger Berührung, vergleichbar mit IP10 (feste Objekte bis 50 mm, Handrückenschutz); da die Abdeckung ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen entfernbar ist, findet die IP-Klassifizierung jedoch keine Anwendung.

Order No. Bestell-Nr.

CAPAFIX™ S: 275.109-S40000

CAPAFIX™ Z: 275.109-Z00000



Holder for Horizontal Mounting

All cylindrical capacitors with diameter 116mm and 136mm can be mounted by means of this bracket on a flat vertical or horizontal surface.

The bracket is made of glass fibre reinforced polyamide and comes as a set including a matching 9mm zinc-plated steel strap for fixation of the capacitor.

As an alternative option, the capacitors can also be fixed by plastic cable ties (commercially available standard parts).


Halter für waagerechte Montage

Alle zylindrischen Kondensatoren mit Durchmesser 116mm und 136mm können mit Hilfe dieser Schelle auf einer senkrechten oder waagerechten Oberfläche montiert werden.

Der Halter ist aus glasfaserverstärktem Polyamid und wird inklusive passender 9mm-Schlauchschelle aus verzinktem Stahl geliefert.


Alternativ können die Kondensatoren auch mit handelsüblichen Kunststoffkabelbindern befestigt werden.

Drawings Maßbilder

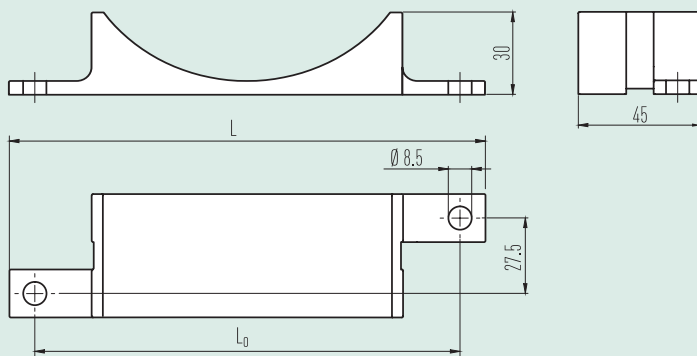

material Material glass fibre reinforced polyamide glasfaserverstärktes Polyamid

Example for MB design Beispiel für MB-Design

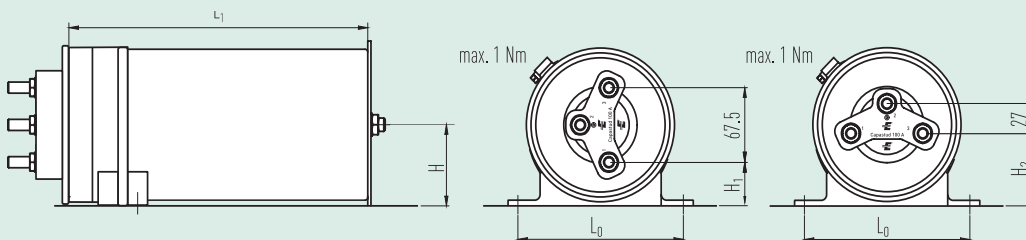

Example of horizontal mounting.
Beispiel für eine waagerechte Befestigung.

for Diameter für Durchmesser	L	L ₀	H	H ₁	H ₂	order no. (10 × mounting set) Bestell-Nr. (10 × Montage-Set)
116	159	135	64	30,3	56	E50.H16-100000
136	174	155	74	40,3	66	E50.H36-100001



Important Remarks

General

Our catalogues outline the typical technical and mechanical characteristics of the listed capacitors. The stated values are based on reference type tests, as well as empirical and experimental experience. The real values of individual capacitors may differ within the stated, or commonly known, tolerances. Any information given in this catalogue therefore describes the components in general terms and does not constitute any guarantee of individual technical values.

It is the responsibility of the user to ensure by dedicated tests the suitability and safety of operation of our components under the conditions of his application. This also applies to any accessories offered by ELECTRONICON.

Safety

Safe operation of the capacitors can be expected only if all safety recommendations as well as electrical and thermal specifications as stated on the label, in the data sheets, catalogues and the accompanying mounting instructions are strictly observed, and recommended safety devices are used as intended. Please consider the "General Safety Recommendations" of the power capacitor manufacturers organized in the German ZVEI (www.electronicon.com/en/zvei).

The capacitors shall only be used for the intended application. ELECTRONICON will not indemnify or be responsible for any kind of damages to persons or property due to the improper application of any capacitors purchased from ELECTRONICON or its distributors.

Mind that electrical or mechanical misapplication of capacitors can become hazardous. Misapplied capacitors can explode or catch fire and cause bodily injury or property damage due to the expulsion of material or metal fragments.

Please consult the detailed instructions for mounting and application stated in our brochure „Application Notes“ and on the ELECTRONICON website: www.electronicon.com/en/an

If in doubt about how to connect, operate, or discharge a capacitor, consult ELECTRONICON engineering or our distributors.

Mounting And Cooling

The useful life of a capacitor may be reduced dramatically if exposed to excessive heat. Typically an increase in the ambient temperature of 7°C will halve the expected life of the capacitor. Make sure to obey the permitted operating temperatures.

To avoid overheating the capacitors must be allowed to cool unhindered and should be shielded from external heat sources. We recommend forced ventilation for all filter applications with reactors. Give approx. 20 mm clearance around capacitors for natural or forced ventilation, and do not place them directly above or next to heat sources such as detuning or tuning reactors, bus bars, etc.

Wichtige Hinweise

Allgemeines

Unsere Kataloge beschreiben die typischen technischen und mechanischen Eigenschaften der aufgeführten Kondensatoren. Die angegebenen Werte basieren auf Referenztypprüfungen sowie empirischen und experimentellen Erfahrungswerten. Die tatsächlichen Werte einzelner Kondensatoren können innerhalb der angegebenen bzw. allgemein bekannter Toleranzen abweichen. Alle Angaben in diesem Katalog beschreiben daher die Komponenten im Allgemeinen und stellen keine Garantie für individuelle technische Werte dar.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch gezielte Prüfungen die Eignung und Betriebssicherheit unserer Komponenten unter den konkreten Betriebsbedingungen seiner Anwendung sicherzustellen. Dies gilt ebenso für gegebenenfalls von ELECTRONICON angebotene Zubehörteile.

Sicherheit

Ein sicherer Betrieb der Kondensatoren ist nur zu erwarten, wenn alle Sicherheitsempfehlungen sowie elektrische und thermische Spezifikationen entsprechend Etikett, Datenblättern, Katalogen und beiliegenden Montageanleitungen eingehalten und die empfohlenen Sicherheitseinrichtungen bestimmungsgemäß verwendet werden. Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Sicherheitsempfehlungen“ der im deutschen ZVEI organisierten Hersteller von Leistungskondensatoren (www.electronicon.com/zvei).

Die Kondensatoren dürfen ausschließlich für ihren Bestimmungszweck verwendet werden. ELECTRONICON übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Schäden an Personen oder Eigentum, welche aus unsachgemäßer Anwendung von Kondensatoren herrührt.

Elektrisch oder mechanisch fehlerhaft eingesetzte Kondensatoren können explodieren oder Feuer fangen. Austretende Materialien bzw. Metallteile können gesundheitliche und materielle Schäden verursachen.

Bitte beachten Sie die detaillierten Anweisungen in unserer Broschüre „Anwendungshinweise“ sowie auf der Webseite von ELECTRONICON: www.electronicon.com/an

Bitte konsultieren Sie das Fachpersonal oder unsere Distributoren zu Fragen bezüglich Anschluss, Verwendung oder Entladung von Kondensatoren.

Montage und Kühlung

Die Lebensdauer eines Kondensators kann durch übermäßige Wärmeeinwirkung erheblich verringert werden. Im allgemeinen führt eine Erhöhung der Umgebungstemperatur um 7°C zu einer Verringerung der Lebensdauer des Kondensators um 50 %. Halten Sie die zugelassenen Betriebstemperaturen ein.

Um Überhitzung zu vermeiden, muß gewährleistet sein, daß die Kondensatoren auftretende Verlustwärme ungehindert abführen können und vor fremden Wärmequellen abgeschirmt werden. Insbesondere in Filtern ist in jedem Falle eine Zwangslüftung zu empfehlen. Zwischen und um Kondensatoren sollten etwa 20 mm Platz für natürliche oder Zwangslüftung belassen werden. Bringen Sie den Kondensator nie direkt neben oder über Wärmequellen, wie Drosseln u. ä. an.



Failure Rate

The failure probability of a component is a statistical value which is described by a log-normal distribution:

$$N = N_0 \times e^{-\lambda t}$$

λ is the failure rate, which alternatively is also stated as the so-called FIT-rate (FIT = Failures In Time = $\lambda \times 10^9$).

The failure rate is very closely linked with operating temperature and operating voltage of the capacitor. The FIT rates stated in this catalogue are related to the capacitor's rated voltage and a dielectric temperature (= HOTSPOT temperature) of 70°C.

The simultaneous operation of capacitors at highest permissible voltage and operating temperature should be avoided; otherwise, failure rates may increase beyond reasonable technical reliability.

The standard reference period for the failure rate statement is 100.000 hours. Please note that FIT rates can be altered or improved by technical adjustments. Please contact us for details.

The following diagram demonstrates the correlation between FIT rate, operating voltages and operating temperatures.

Ausfallrate

Die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Bauelements ist eine statistische Größe, die mit Hilfe einer Normalverteilung beschrieben wird. Es gilt:

N = number of functional components after period t
Anzahl der nach der Zeit t intakten Bauelemente

N_0 = total number of components at time $t = 0$
Gesamtzahl der Bauelemente zum Zeitpunkt $t = 0$

λ = failure rate Ausfallrate

Dabei ist λ die Ausfallrate, die alternativ auch als FIT-Rate angegeben wird (FIT = $\lambda \times 10^9$)

Die Ausfallrate ist stark abhängig von der Temperatur und der Betriebsfeldstärke. Die FIT-Raten im Katalogsortiment beziehen sich auf 70°C Dielektrikumtemperatur (=Hotspot-Temperatur) und die Nennspannung des Kondensators.

Der Betrieb von Kondensatoren mit der höchsten zulässigen Spannung und der höchsten zulässigen Betriebstemperatur sollte vermieden werden, andernfalls können die Ausfallraten so hoch werden, dass keine technisch sinnvollen Zuverlässigkeiten mehr gewährleistet sind.

Der Wert für die Ausfallrate bezieht sich auf einen Referenzzeitraum von 100.000h. FIT-Raten können durch technische Anpassung der Kondensatoren beeinflusst und verbessert werden. Auskünfte hierzu erteilen wir auf Anfrage.

Das nachstehende Kurvendiagramm macht den Zusammenhang von FIT-Rate, Betriebsspannung und Betriebstemperatur deutlich.



**Protection against Overvoltages And Short Circuits:
Self-Healing Dielectric**

All dielectric structures used in our power capacitors are „selfhealing“: In the event of a voltage breakdown the metal layers around the breakdown channel are evaporated by the temperature of the electric arc that forms between the electrodes. They are removed within a few microseconds and pushed apart by the pressure generated in the centre of the breakdown spot. An insulation area is formed which is reliably resistive and voltage proof for all operating requirements of the capacitor. The capacitor remains fully functional during and after the breakdown.

For voltages within the permitted testing and operating limits the capacitors are short-circuit- and overvoltage-proof. They are also proof against external short circuits as far as the resulting surge discharges do not exceed the specified surge current limits.

Functioning of the BAM™ (Break Action Mechanism)

In the event of overvoltage or thermal overload or ageing at the end of the capacitor's useful service life, an increasing number of self-healing breakdowns may cause rising pressure inside the capacitor. To prevent it from bursting, the capacitor is fitted with an obligatory „break action mechanism“ (BAM™). The BAM™ is based on attenuated spots at two, or all three of the connecting wires inside the capacitor.

All capacitors with diameters < 85 mm as well as some traditional models with large diameters are provided with BAM 1 mechanism. All new models with diameters ≥ 85 mm will be provided with BAM 2 mechanism. With rising pressure the case begins to expand, mainly by opening the folded crimp and pushing the lid upwards. As a result, the prepared connecting wires are separated at the attenuated spot, and the current path is interrupted irreversibly.

**Schutz gegen Überspannungen und Kurzschlüsse:
Selbstheilendes Dielektrikum**


Alle in unseren Leistungskondensatoren eingesetzten dielektrischen Strukturen sind selbstheilend. Im Falle eines Kurzschlusses (Spannungsdurchschlag) verdampfen die Metallbeläge um den Durchschlagpunkt herum infolge des Lichtbogens, der sich zwischen den Elektroden bildet. Binnen Mikrosekunden wird der Metaldampf vom Zentrum des Durchschlages weggedrückt. Auf diese Weise bildet sich eine isolierende belagfreie Zone um den Durchschlagpunkt. Der Kondensator bleibt während und nach dem Durchschlag voll funktionsfähig.

Für Spannungen innerhalb der zugelassenen Test- und Betriebsbedingungen sind die Kondensatoren kurzschluss- und überspannungssicher. Sie sind außerdem sicher gegen äußere Kurzschlüsse, sofern bei den dabei entstehenden Stoßentladungen die zugelassenen Stoßströme nicht überschritten werden.

Funktion der Abreißsicherung (BAM™)

Bei spannungsmäßiger oder thermischer Überlastung bzw. am Ende der Lebensdauer kann durch zahlreiche Selbstheildurchschläge ein Überdruck im Kondensator entstehen. Um ein Bersten der Gehäuse zu verhindern, sind die Kondensatoren generell mit einer Überdruck-Abreißsicherung (BAM™) versehen. Diese Sicherung besteht aus einer Sollbruchstelle in zwei oder allen Anschlussdrähten.

Alle Kondensatoren mit Durchmesser < 75 mm sowie einige traditionelle Modelle mit größeren Durchmessern sind mit der BAM 1 Sicherung versehen. Alle neuen Modelle mit Durchmesser ≥ 85 mm werden mit BAM 2 Sicherung ausgestattet. Bei einem Überdruck im Kondensator verlängert sich das Gehäuse durch das Öffnen der gestauchten Sicke bzw. Wölbung des Metalldeckels und die Stromzufuhr zu den Kondensatorwickeln wird an den Sollbruchstellen irreversibel unterbrochen.

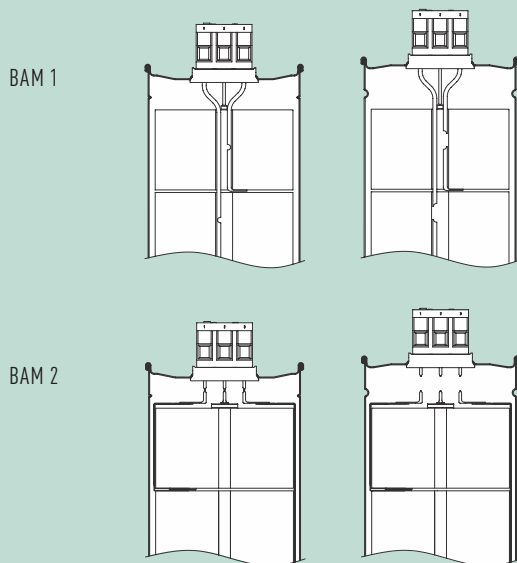

Limited Warranty

All our products are designed, manufactured, and tested with the highest care and workmanship. The satisfaction of our customers is our highest goal. We therefore warrant remedying any defect in the goods resulting from faulty design, materials or workmanship, which appears within 3 years from the date of sale.

This warranty does not cover defects due to improper use of the goods or operation at conditions exceeding the rated values stated in the catalogue or special data sheet. Nor does it cover defects due to faulty maintenance or incorrect installation, alterations or faulty repairs undertaken by the Buyer. Finally the warranty does not cover normal wear and tear or deterioration.

See our „General Conditions“ for details on Warranty and Product liability.



Gewährleistung

Alle unsere Erzeugnisse werden mit höchster Sorgfalt und Fachkenntnis entwickelt, hergestellt und geprüft. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser höchstes Ziel. Wir verpflichten uns daher, jeden innerhalb von 3 Jahren ab Verkaufsdatum auftretenden Mangel an unseren Erzeugnissen zu beseitigen, welcher aus Fehlern in Design, Material oder Herstellung herrührt.


Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Defekte infolge unsachgemäßer Anwendung oder Betrieb außerhalb der nach Katalog oder Datenblatt zulässigen Einsatzbedingungen. Sie erfaßt ebensowenig Schäden aufgrund fehlerhafter Wartung, unsachgemäßer Montage, Änderungen oder unsachgemäßer Reparaturen durch den Käufer bzw. Anwender. Diese Gewährleistung betrifft auch nicht normale Abnutzung und Verschleiß.

Siehe unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ für Details zu Gewährleistung und Produkthaftung.

Find more information and detailed instructions in our „Application Notes“ and on www.electronicon.com
Mehr Informationen und ausführliche Anweisungen finden Sie in unseren „Anwendungshinweisen“ und unter www.electronicon.com

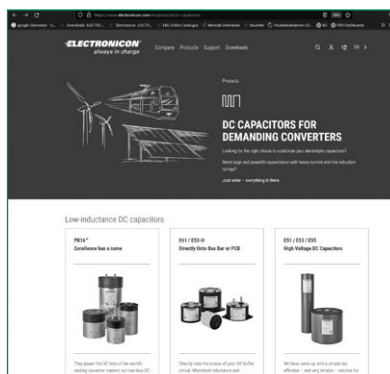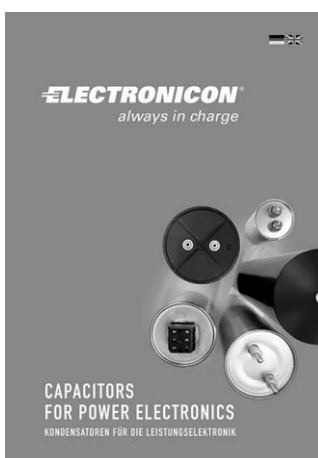

NOTES
NOTIZEN

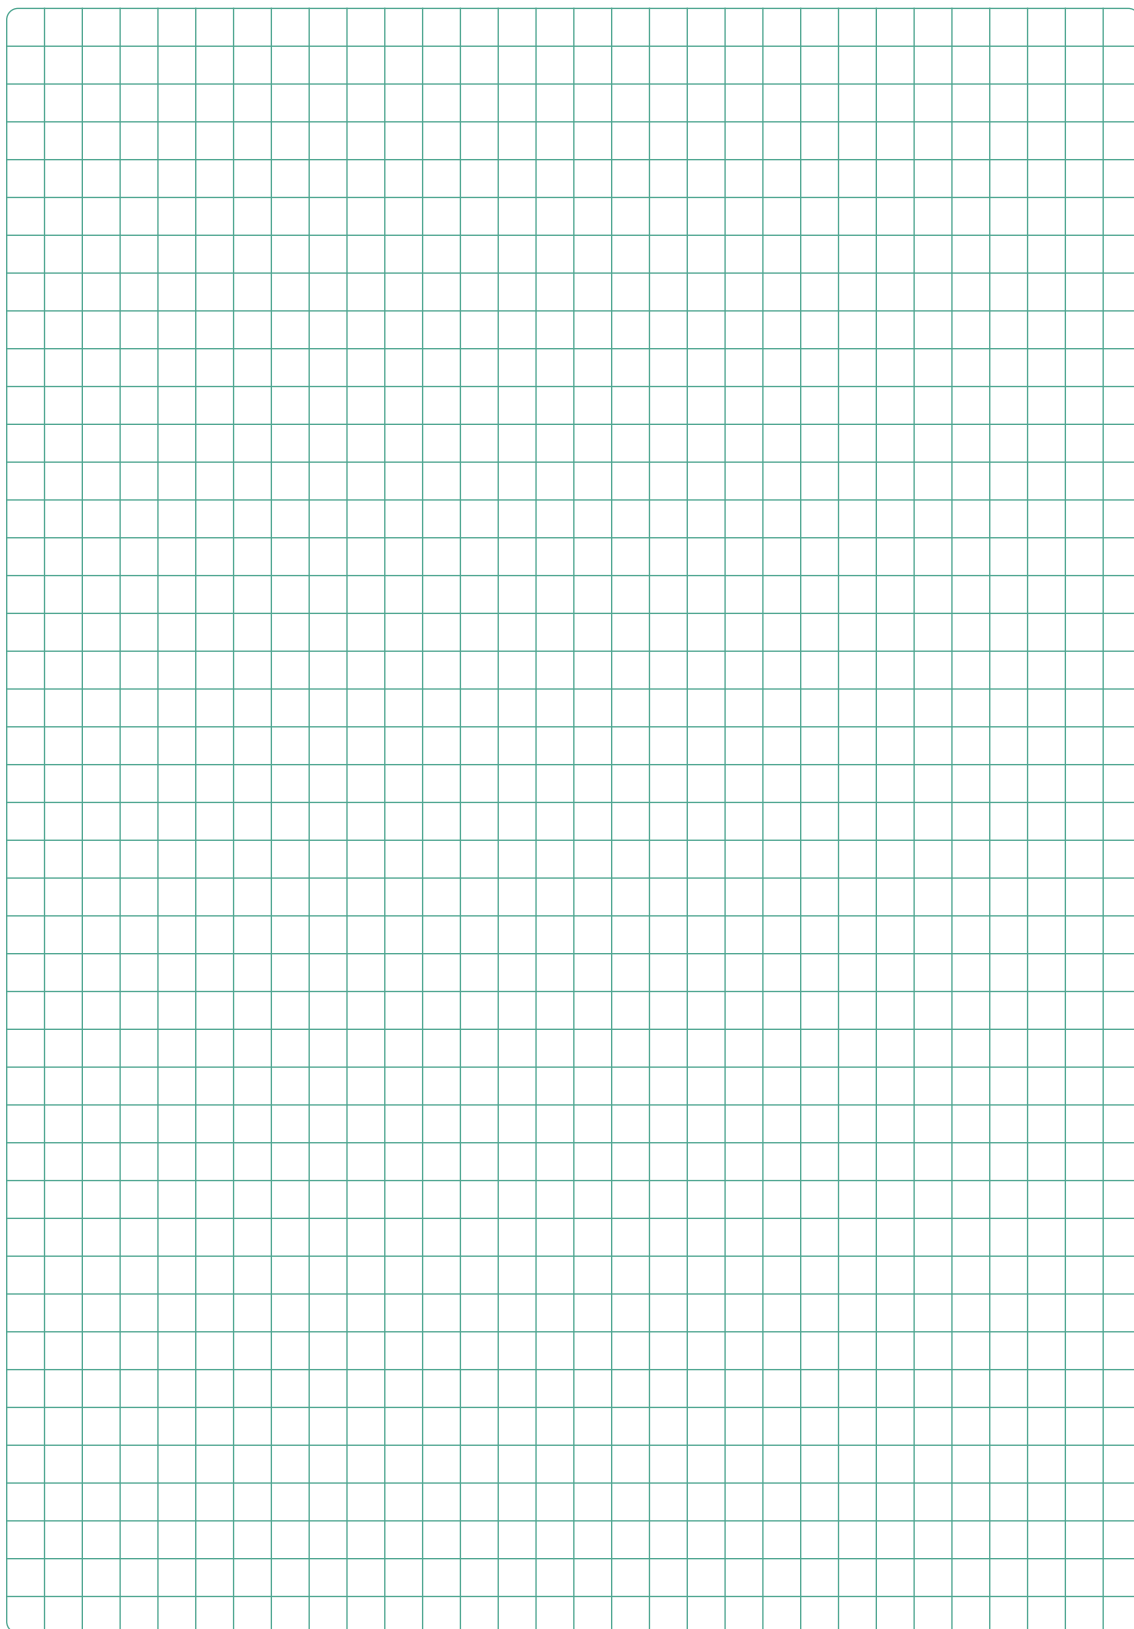

NOTES_NOTIZEN



APPLICATION NOTES AND GENERAL INFORMATION



ELECTRONICON[®]
always in charge






**CAPACITORS
FOR POWER ELECTRONICS**
KONDENSATOREN FÜR DIE LEISTUNGSELEKTRONIK

des I_{max} und f .
dem errechneten

EXCELLENT EXPERIENCE IN CAPACITOR MAKING FOR OVER 80 YEARS

Gera has been a centre of capacitor making since 1938. ELECTRONICON Kondensatoren GmbH which emerged from previous RFT/VEB ELEKTRONIK Gera in 1992, has become one of Europe's leading capacitor manufacturers supplying customers worldwide and being an open and competent partner for manufacturers and users of power factor correction equipment, for many manufacturers of drives, power electronics, home appliances, and for the lighting industry. Regular investments in advanced and environmentally sound technologies guarantee the highest levels in manufacture and quality to modern standards which are approved and monitored by leading certification authorities.

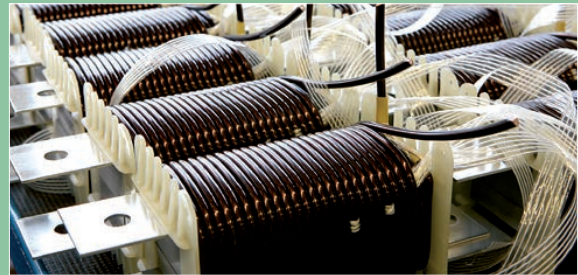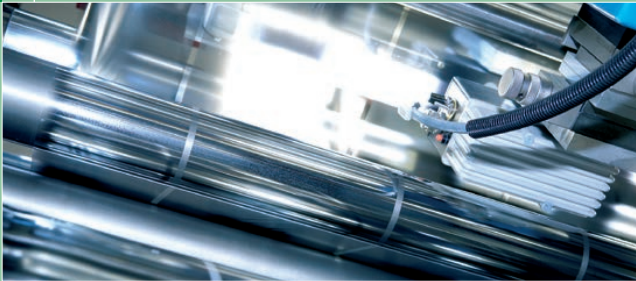

In today's globalised competition, we distinguish ourselves by

- Absolute reliability and safety of our products
- Close co-operation between manufacturer and client to meet both technical and commercial requirements
- Improvement and development of our technical expertise in capacitor design and manufacture, as well as film coating, with special attention paid to the MKPg-technology
- Early identification and incorporation of new trends and methods in the manufacturing of capacitors
- Flexibility and punctual fulfilment of our commercial obligations

Our experienced development engineers are competent and responsible for both implementing the latest technical trends applicable to our products and ensuring that our products adapt to the challenges of traditional and new markets.

The close and intense co-operation between the departments of Marketing & Sales, Research & Development, and Production has become the keystone of our success. ELECTRONICON is continually striving to establish a similarly close and interactive relationship with its distributors and direct clients both in home and overseas markets, to become not just one out of many suppliers, but your preferred partner for ideas and solutions.

ELECTRONICON®

Germany • 07549 Gera • Keplerstrasse 2
Fon +49 365 / 734 61 00 • Fax +49 365 / 734 61 10
E-Mail: sales@electronicon.com, www.electronicon.com

